

Codice

AD3311

Modello

PRO 701 TNBV

Caratteristiche costruttive - Building characteristics

Rivestimento INT/EST INSIDE / OUTSIDE covering	Acciaio INOX AISI 304 / STAINLESS STEEL AISI 304	
Temp. interna Internal temp	TNBV -2° +10°C	
Classe Class	Alte prestazioni - High performance	5 40°C-40%
Spessore di isolamento Thickness of isolation	mm.	75
Tensione V - Ph - Hz Tension V-Ph-Hz	230/1/50 Hz	

Capacità netta Net capacity	Lt.	482,3
Dotazioni Equipment	n° 3 griglie plastificate - plastic-coated wire shelves 650x530	
Centralina elett. Electronic central	DIGITAL	
Gestione HACCP HACCP Function	I	
Chiusura con chiave Key lock	I	
Illuminazione interna Internal light	I	
Condensazione ad acqua Water condensing unit	O	
Tensione 60Hz Voltage 60Hz	O	
Peso netto Net Weight	Kg.	142
	Con imballo / Packed	154

Potenza frigorifera Refrigeration power	ASHRAE	Watt	T. evap. -10° / +55° T.cond TN
			565
Capillare / Valvola termostatica Capillary / Thermostatic Valve	Cap.		
Ventilatore evap. Evaporator fan	Ø - Watt-Volt	1x200Ø-10W-230V	
Resistenza Sbrinamento Defrosting heater	Watt	500W	

Compressore Compressor	EMBRACO NEK6181GK		
Ventilatore cond. Condenser fan	Ø - Watt-Volt	1x230Ø-12W-230V	
Gas Gas	Kg.	R404 A GWP: 3922 0,32	

Assorbimento Absorption	Kw 0,47 / A 2,6		
Rumorosità Noise	Db(A)	52,1	

Codice

AD3311

Modello

PRO 701 TNBV

Specifiche di efficienza energetica - Energy efficiency information

Consumo annuo di energia

Annual Energy Consumption

AEC

593 kWh

Indice efficienza energetica

Energy efficiency index

IEE

42,32

Volume netto

Net volume

V_N

482,3 Lt.

Volume refrigerazione

Chilled volum

V_{NRef}

482 Lt.

Volume congelamento

Frozen volum

V_{NFrz}

- Lt.


Codice

AD3311


Modello

PRO 701 TNBV

Etichetta energetica - Energy label

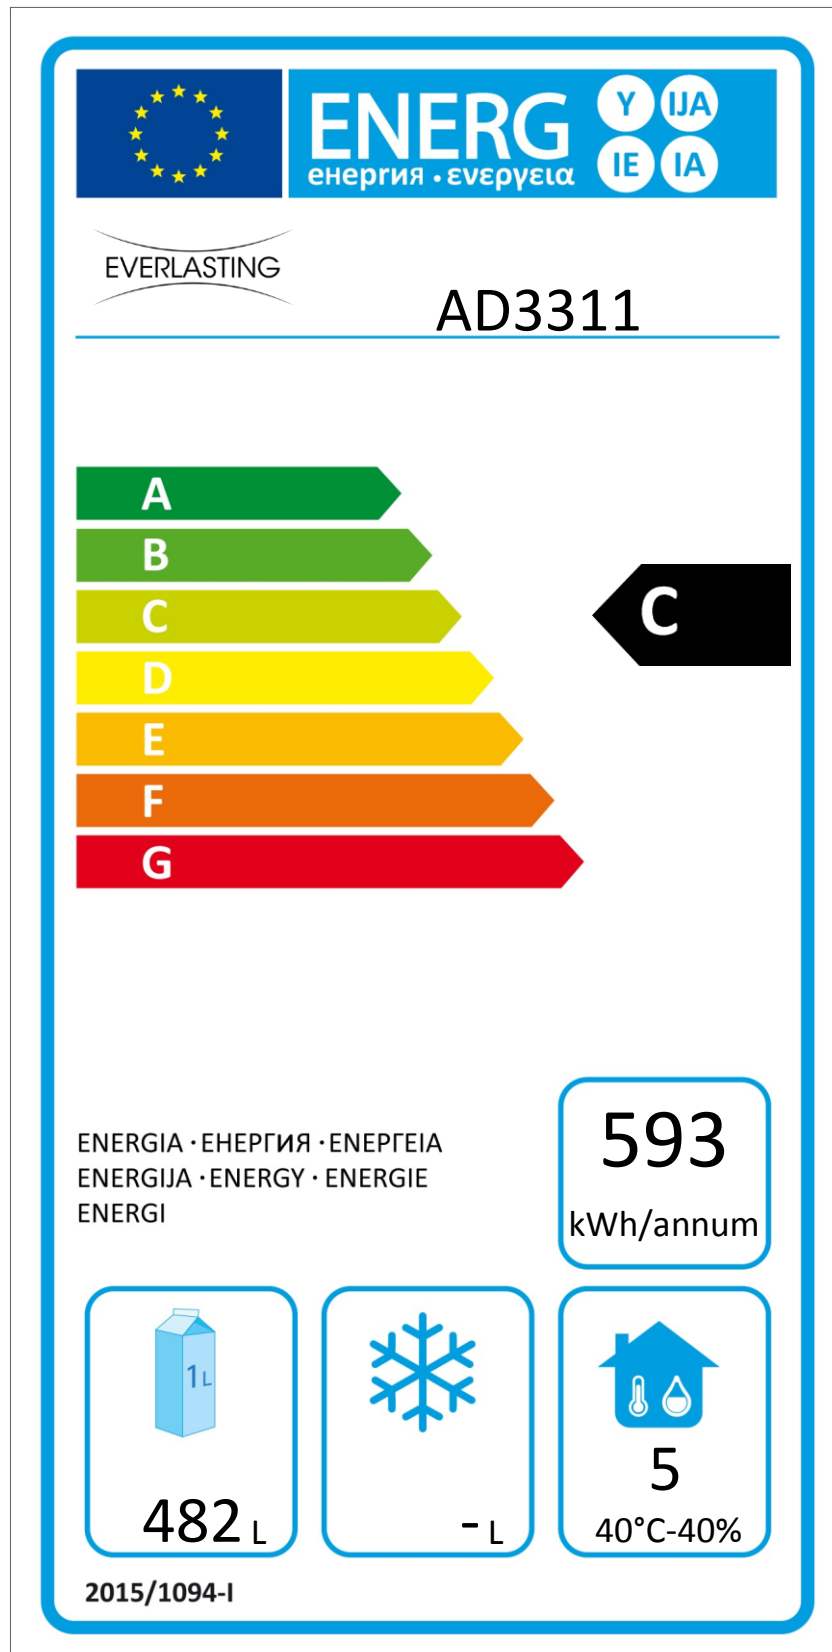

Codice Code	AD3311
Modello Model	PRO 701 TNBV
Dimensioni esterne con imballo External dimensions packed	860x920x2240

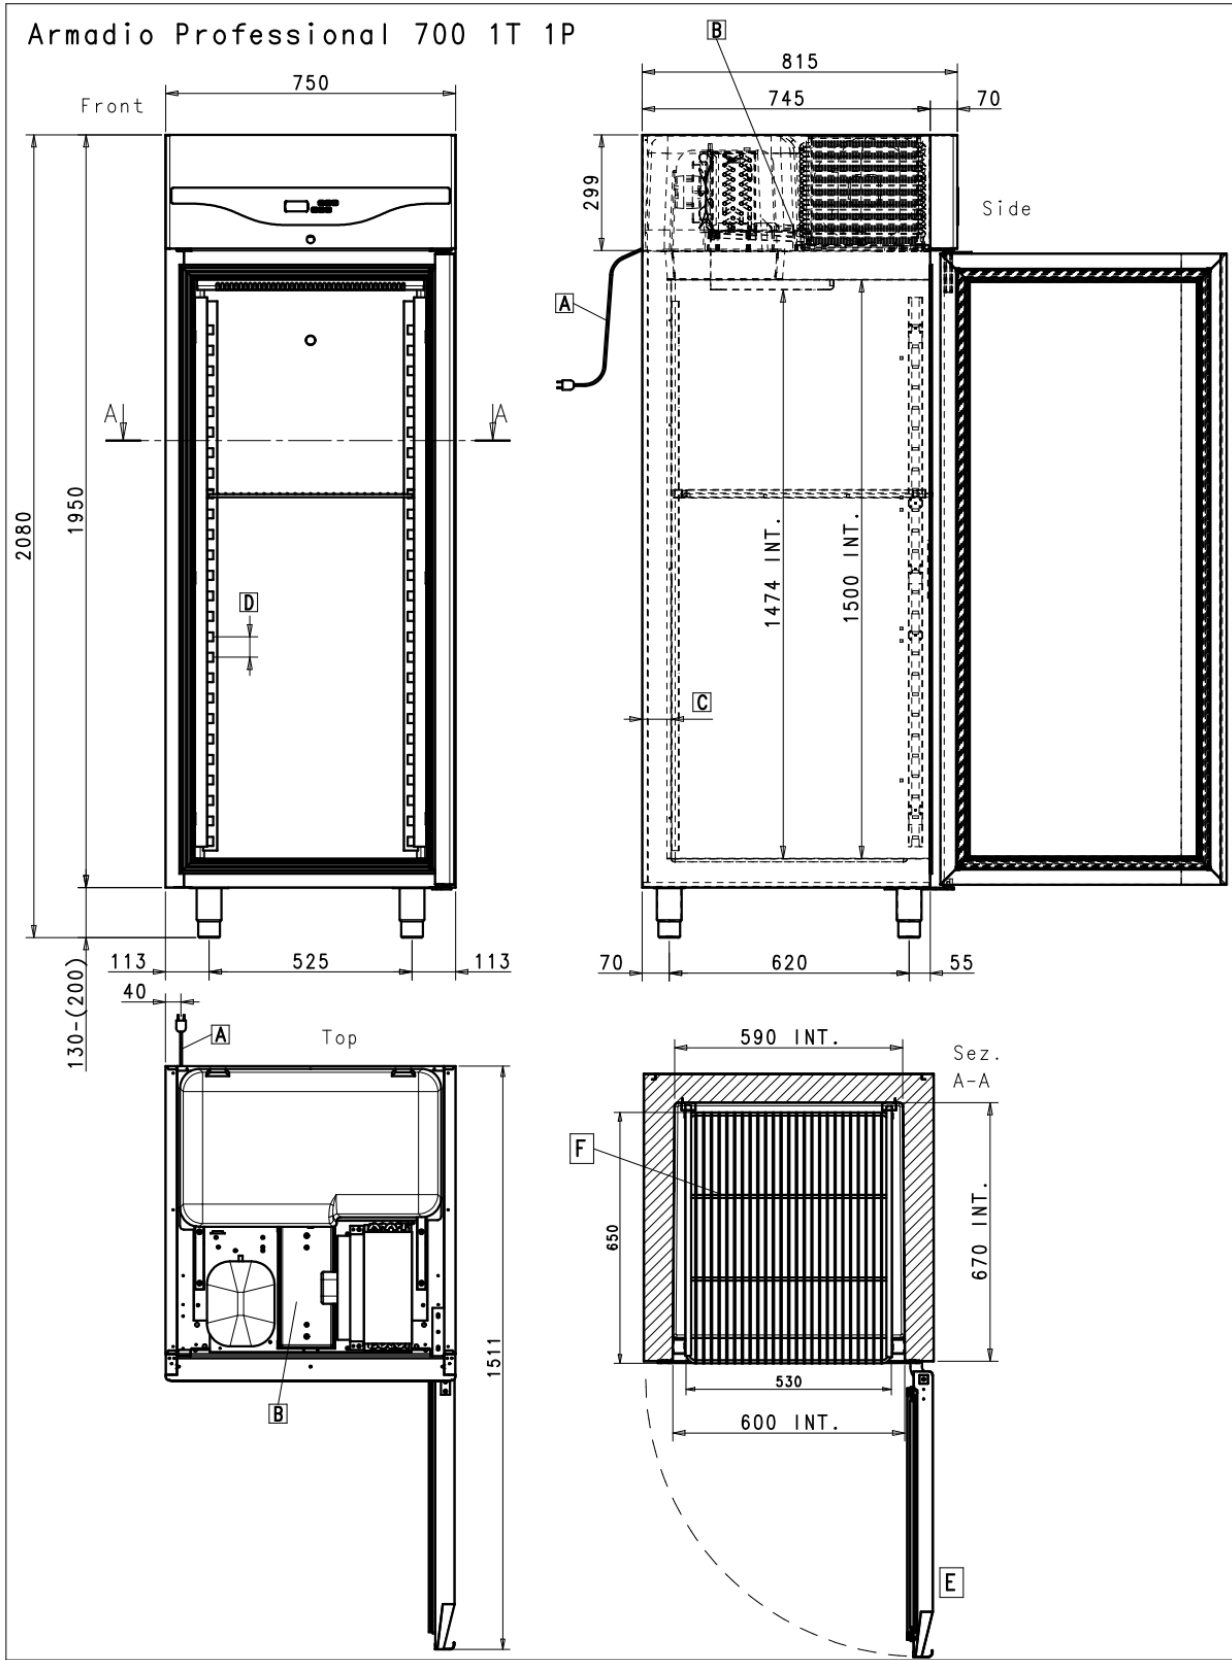

- A = Cavo Alimentazione L.2100mm / Line cable 2100mm lenght
- B = Vaschetta Evaporazione Condensa / Pan evaporation condensation water
- C = Spessore Coibentazione 75mm / 75mm insulation thickness
- D = Passo Cremagliere 53mm / Slideways support with 53mm pitch
- E = Possibilita' di apertura sx / Option for left hinged door
- F = Griglia 530x650mm N° 3 in dotazione / N° 3 plastified wire shelves 530x650mm included

La ditta Everlasting s.r.l si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche tecniche e stilistiche che riterrà necessarie o utili senza pregiudicare le caratteristiche essenziali. Everlasting reserves the right to modify technical and stylistic features of its products without any prior notice, should such modifications be necessary or useful and not affecting any essential features of the product itself.