

**Codice**

**AD3322**

**Modello**

**PRO 1502 TNBV**

**Caratteristiche costruttive - Building characteristics**

|  |   |                      |
|--|---|----------------------|
| <b>Rivestimento INT/EST</b><br>INSIDE / OUTSIDE covering | <b>Acciaio INOX AISI 304 / STAINLESS STEEL AISI 304</b> |                      |
| <b>Temp. interna</b><br>Internal temp                    | <b>TNBV -2° +10°C</b>                                   |                      |
| <b>Classe</b><br>Class                                   | <b>Alte prestazioni - High performance</b>              | <b>5</b><br>40°C-40% |
| <b>Spessore di isolamento</b><br>Thickness of isolation  | <b>mm.</b>  | <b>75</b>            |
| <b>Tensione V - Ph - Hz</b><br>Tension V-Ph-Hz           | <b>230/1/50 Hz</b>                                      |                      |

|  |  |               |
|--|--|---------------|
| <b>Capacità netta</b><br>Net capacity                  | <b>Lt.</b>   | <b>1159,5</b> |
| <b>Dotazioni</b><br>Equipment                          | <b>n° 6 griglie plastificate - plastic-coated wire shelves 650x530</b> |               |
| <b>Centralina elett.</b><br>Electronic central         | <b>DIGITAL</b>   |               |
| <b>Gestione HACCP</b><br>HACCP Function                | <b>I</b>   |               |
| <b>Chiusura con chiave</b><br>Key lock                 | <b>I</b>   |               |
| <b>Illuminazione interna</b><br>Internal light         | <b>I</b>   |               |
| <b>Condensazione ad acqua</b><br>Water condensing unit | <b>O</b>   |               |
| <b>Tensione 60Hz</b><br>Voltage 60Hz                   | <b>O</b>   |               |
| <b>Peso netto</b><br>Net Weight                        | <b>Kg.</b>   | <b>198</b>    |
|  | <b>Con imballo / Packed</b>  | <b>218</b>    |

|   |                      |                        |                                       |
|---|----------------------|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Potenza frigorifera</b><br>Refrigeration power                         | <b>ASHRAE</b>        | <b>Watt</b>            | <b>T. evap. -10° / +55° T.cond TN</b> |
|   |                      |                        | <b>922</b>                            |
| <b>Capillare / Valvola termostatica</b><br>Capillary / Thermostatic Valve | <b>Cap.</b>          |                        |                                       |
| <b>Ventilatore evap.</b><br>Evaporator fan                                | <b>Ø - Watt-Volt</b> | <b>1x200Ø-10W-230V</b> |                                       |
| <b>Resistenza Sbrinamento</b><br>Defrosting heater                        | <b>Watt</b>          | <b>500W</b>            |                                       |

|   |                                    |                                       |  |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| <b>Compressore</b><br>Compressor          | <b>EMBRACO</b><br><b>NEK6213GK</b> |                                       |  |
| <b>Ventilatore cond.</b><br>Condenser fan | <b>Ø - Watt-Volt</b>               | <b>1x250Ø-12W-230V</b>                |  |
| <b>Gas</b><br>Gas                         | <b>Kg.</b>                         | <b>R404 A GWP: 3922</b><br><b>0,4</b> |  |

|                                   |                        |             |  |
|-----------------------------------|------------------------|-------------|--|
| <b>Assorbimento</b><br>Absorption | <b>Kw 0,79 / A 4,3</b> |             |  |
| <b>Rumorosità</b><br>Noise        | <b>Db(A)</b>           | <b>58,6</b> |  |

**Codice**

**AD3322**

**Modello**

**PRO 1502 TNBV**

**Specifiche di efficienza energetica - Energy efficiency information**

**Consumo annuo di energia**

Annual Energy Consumption

**AEC**

**1317 kWh**

**Indice efficienza energetica**

Energy efficiency index

**IEE**

**52,4**

**Volume netto**

Net volume

**V<sub>N</sub>**

**1159,5 Lt.**

**Volume refrigerazione**

Chilled volum

**V<sub>NRef</sub>**

**1159 Lt.**

**Volume congelamento**

Frozen volum

**V<sub>NFrz</sub>**

**- Lt.**

|               |                |
|---------------|----------------|
| <b>Codice</b> | <b>Modello</b> |
| AD3322        | PRO 1502 TNBV  |

**Etichetta energetica - Energy label**

ENERG  
енергия · ενεργεια

Y IJA  
IE IA

EVERLASTING

AD3322

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

D

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE  
ENERGI

1317  
kWh/annum

1 L  
1159 L


- L

5  
40°C-40%

2015/1094-I

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Codice</b><br>Code   | <b>AD3322</b>        |
| <b>Modello</b><br>Model   | <b>PRO 1502 TNBV</b> |
| <b>Dimensioni esterne con imballo</b><br>External dimensions packed | <b>1610x920x2240</b> |

Armadio Professional 1500 1T 2P

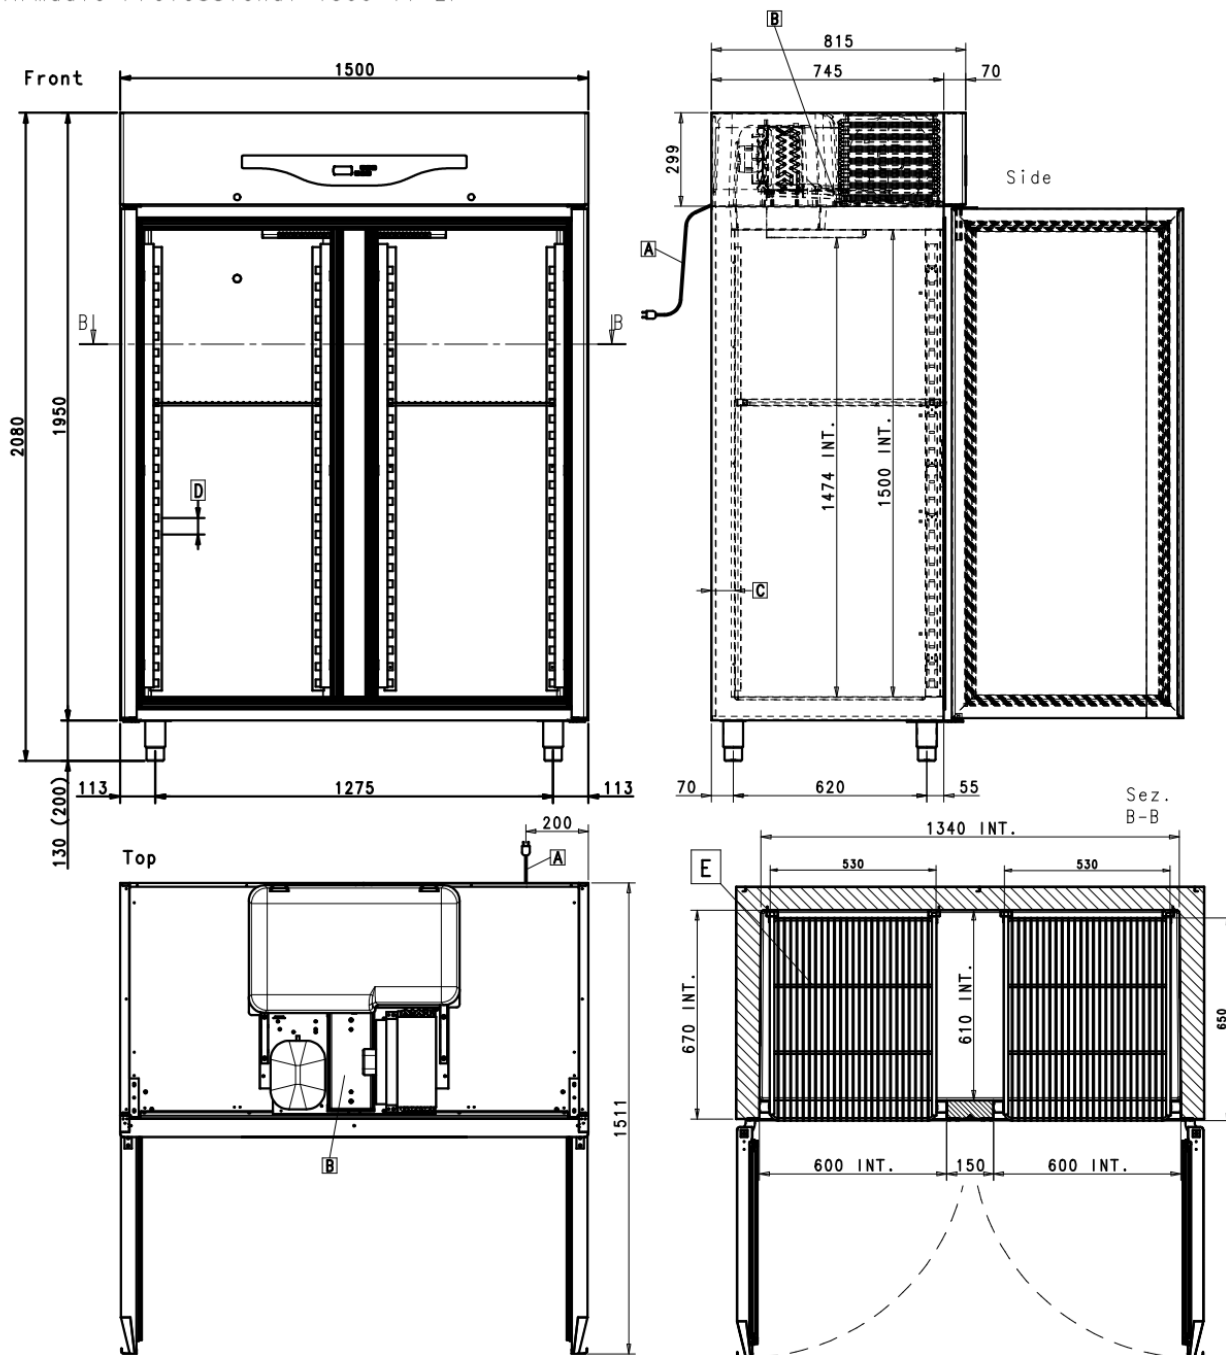

- A = Cavo Alimentazione L.2100mm / Line cable 2100mm lenght
- B = Vaschetta Evaporazione Condensa / Pan evaporation condensation water
- C = Spessore Coibentazione 75mm / 75mm insulation thickness
- D = Passo Cremagliere 53mm / Slideways support with 53mm pitch
- E = Griglia 530x650mm N°6 in dotazione / N° 6 plastified wire shelves 530x650mm included

La ditta Everlasting s.r.l si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche tecniche e stilistiche che riterrà necessarie o utili senza pregiudicare le caratteristiche essenziali. Everlasting reserves the right to modify technical and stylistic features of its products without any prior notice, should such modifications be necessary or useful and not affecting any essential features of the product itself.