

Codice

AE0B11

Modello

ICE 70 BTV

Caratteristiche costruttive - Building characteristics

Rivestimento INT/EST INSIDE / OUTSIDE covering	Acciaio INOX AISI 304 / STAINLESS STEEL AISI 304	
Temp. interna Internal temp	BTV -10 -25°C	
Classe Class	+43° C max (Classe T)	
Spessore di isolamento Thickness of isolation	mm.	60
Tensione V - Ph - Hz Tension V-Ph-Hz	230/1/50 Hz	

Capacità netta Net capacity	Lt.	573
Vaschette Gelato Ice-cream Containers		
Dotazioni Equipment	n° 5 coppie di guide e n° 5 griglie 600x525 - n° 5 pairs of slideways and n° 5 600x525 wire shelves	
Centralina elett. Electronic central	DIGITAL	
Gestione HACCP HACCP Function	I	
Chiusura con chiave Key lock	I	
Illuminazione interna Internal light	I	
Condensazione ad acqua Water condensing unit	O	
Tensione 60Hz Voltage 60Hz	O	
Peso netto Net Weight	Kg.	166
	Con imballo / Packed	181


Potenza frigorifera Refrigeration power	ASHRAE	Watt	T. evap. -25° / +55° T.cond BT
			960
Capillare / Valvola termostatica Capillary / Thermostatic Valve	Cap.		
Ventilatore evap. Evaporator fan	Ø - Watt-Volt	1x200Ø-10W-230V	
Resistenza Sbrinamento Defrosting heater	Watt	500W	

Compressore Compressor	EMBRACO NT2192GK		
Ventilatore cond. Condenser fan	Ø - Watt-Volt	1x250Ø-12W-230V	
Gas Gas	Kg.	R404 A 0,55	

Assorbimento Absorption	Kw 0,9 / A 4,9		
Rumorosità Noise	Db(A)	60,6	

Codice Code	AE0B11
Modello Model	ICE 70 BTV
Dimensioni esterne con imballo External dimensions packed	860x760x2220

Armadio Ice 70 Vent. 1T 1P

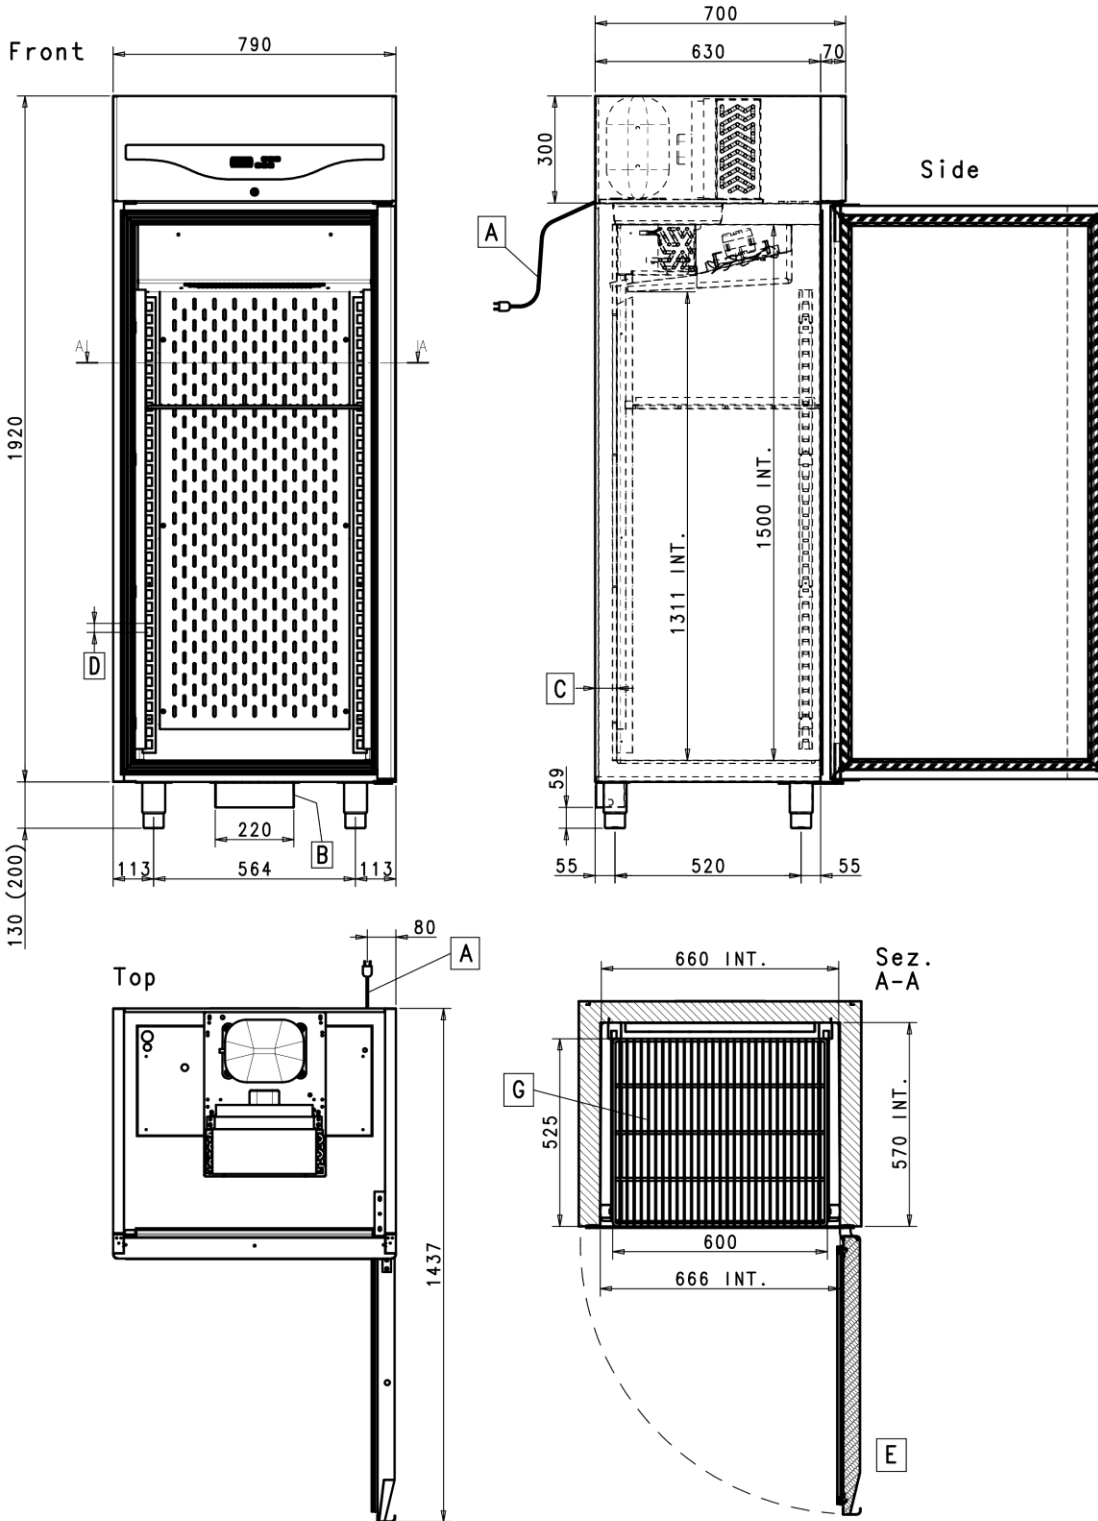

- A = Cavo Alimentazione L.2100mm / Line cable 2100mm lenght
- B = Vaschetta Evaporazione Condensa / Pan evaporation condensation water
- C = Spessore Coibentazione 60mm / 60mm insulation thickness
- D = Passo Cremagliere 35mm / Slideways support with 35mm pitch
- E = Possibilita' di apertura sx / Option for left hinged door
- G = Griglia 600x525mm N°5 in dotazione / N° 5 plastified wire shelves 600x525mm included